Schiebefenster

Flexibler Einsatz für individuelle Wohnansprüche

evolutionDrive: SF

© EIN SYSTEM DER SALAMANDER INDUSTRIE /// PRODUKTE · Mehr Infos unter www.sip-windows.com

evolutionDrive: SF

Das smarte Konzept evolutionDrive: SF punktet mit seinem variablen Einsatz als Schiebefenster- oder Schiebetürkonstruktion für größtmögliche Flexibilität. Mit einer Rahmenbautiefe von 76 mm überzeugt das schlanke Profil mit einem modernen Baustil und ist zu allen Anschlussprofilen und zur Verglasungstechnik der Serie Streamline kompatibel. Bei einer geringen Ansichtsbreite lassen sich großflächige Gläser realisieren und verleihen dem Zuhause ein natürliches Wohngefühl. Das Beste daran: Die farblichen Gestaltungsmöglichkeiten des breit gefächerten Dekorsortiments sorgen für kreativen Spielraum und passen sich an jeden individuellen Baustil an.

Profilsystem

Technische Daten	
Bautiefe	Rahmen 76 mm, Flügel 50 mm
Ansichtsbreite	116 mm (Schiebefenster), 132 mm (Schiebetür)
Dichtungskonzept	EPDM- und Bürsten-Dichtungen
Kammeraufbau	3 Kammern in Rahmen und Flügel
Einsatzbereiche	Schiebefenster/ Schiebetüren
Wärmedurchgangskoeffizient	bis zu U_f = 1,8 W/(m²K); U_w = 1,2 W/(m²K)* *Referenzgröße: 3,50 m x 2,48 m
Verglasungsmöglichkeit Füllungsdicke	Alle handelsüblichen Isolierglasscheiben für Wärmedämmung, Schallschutz und Einbruchhemmung bis 28 mm
Material	Reiner Qualitätskunststoff
	Vorteil von Kunststoff: Der Umwelt zuliebe kann recyclierter Kunststoff als Sekundärrohstoff in die Profile eingebracht werden, der bei gleich bleibender Qualität einen geschlossenen Wertstoffkreislauf gewährleistet!
Farben	Salamander Weiß/ Brügmann Weiß (homogen in Masse durchgefärbt) mit Long-Life-Oberflächenschutz Sonder-Foliendekore auf Anfrage lieferbar

Maximale Größen	in weiß	in Dekor
maximale Elementgröße Schiebefenster	max. Breite 3500 mm max. Höhe 1600 mm	max. Breite 3500 mm max. Höhe 1600 mm
maximale Elementgröße Schiebetür	max. Breite 3500 mm max. Höhe 2480 mm	max. Breite 3500 mm max. Höhe 2480 mm
maximale Flügelgröße Schiebefenster	max. Breite 1000 mm max. Höhe 1500 mm	max. Breite 1000 mm max. Höhe 1500 mm
maximale Flügelgröße Schiebetür	max. Breite 1700 mm max. Höhe 2400 mm	max. Breite 1700 mm max. Höhe 2400 mm

Eigenschaften

Wärmedurchgangskoeffizient
DIN EN 12412-2 / 10077-2
bis zu U_f = 1,8 W/(m²K)

Luftdurchlässigkeit
DIN EN 12207
bis Klasse: 3

Schlagregendichtheit
DIN EN 12208
bis Klasse: 7A

Widerstandsfähigkeit bei Windlast
DIN EN 12210
bis Klasse: C2/B3

Systemaufbau

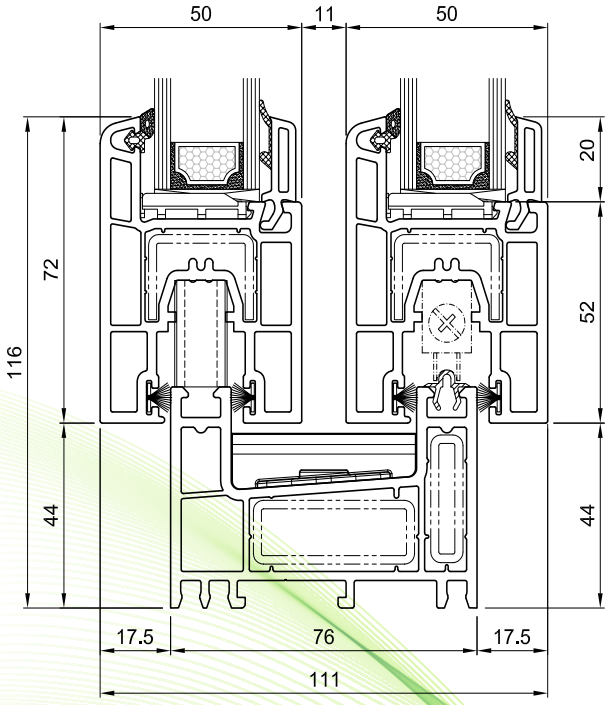

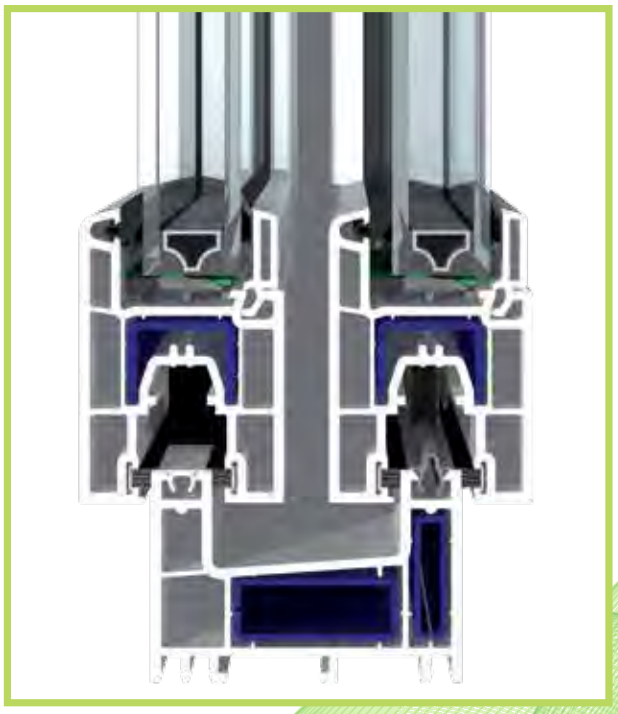

Schiebefenster

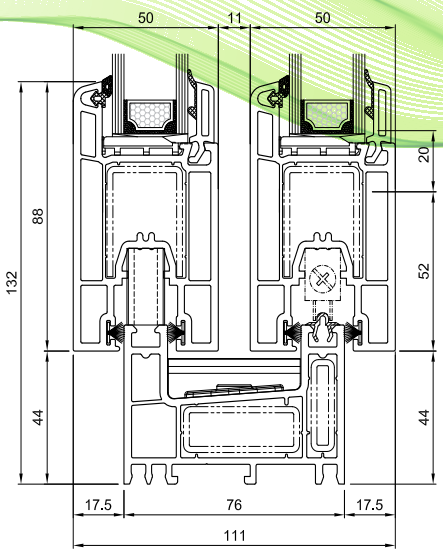

Schiebetür

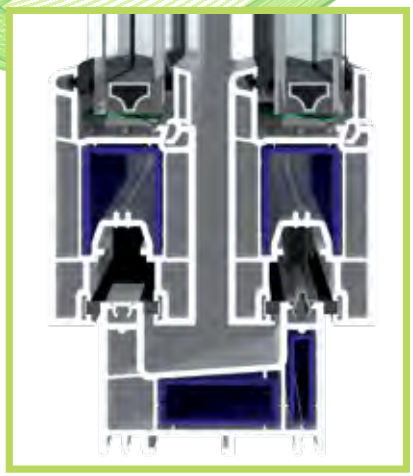

* Änderungen vorbehalten

SALAMANDER®
WINDOW & DOOR SYSTEMS

Salamander Industrie-Produkte GmbH
Jakob-Sigle-Straße 58
D-86842 Türkheim/Unterallgäu
Tel: +49 8245 52-0
Fax: +49 8245 52-359
E-Mail: info@sip.de

www.sip-windows.com

E64DE002/01.18/DD