



## Wartungs- und Pflegehinweis




[info@munds-fenster.de](mailto:info@munds-fenster.de)  
[www.munds-fenster.de](http://www.munds-fenster.de)

Industriestraße 29, 49740 Haselünne  
Tel.: 05961 200 250



# Gut gewartete Fensterbeschläge machen die Fenster dichter.

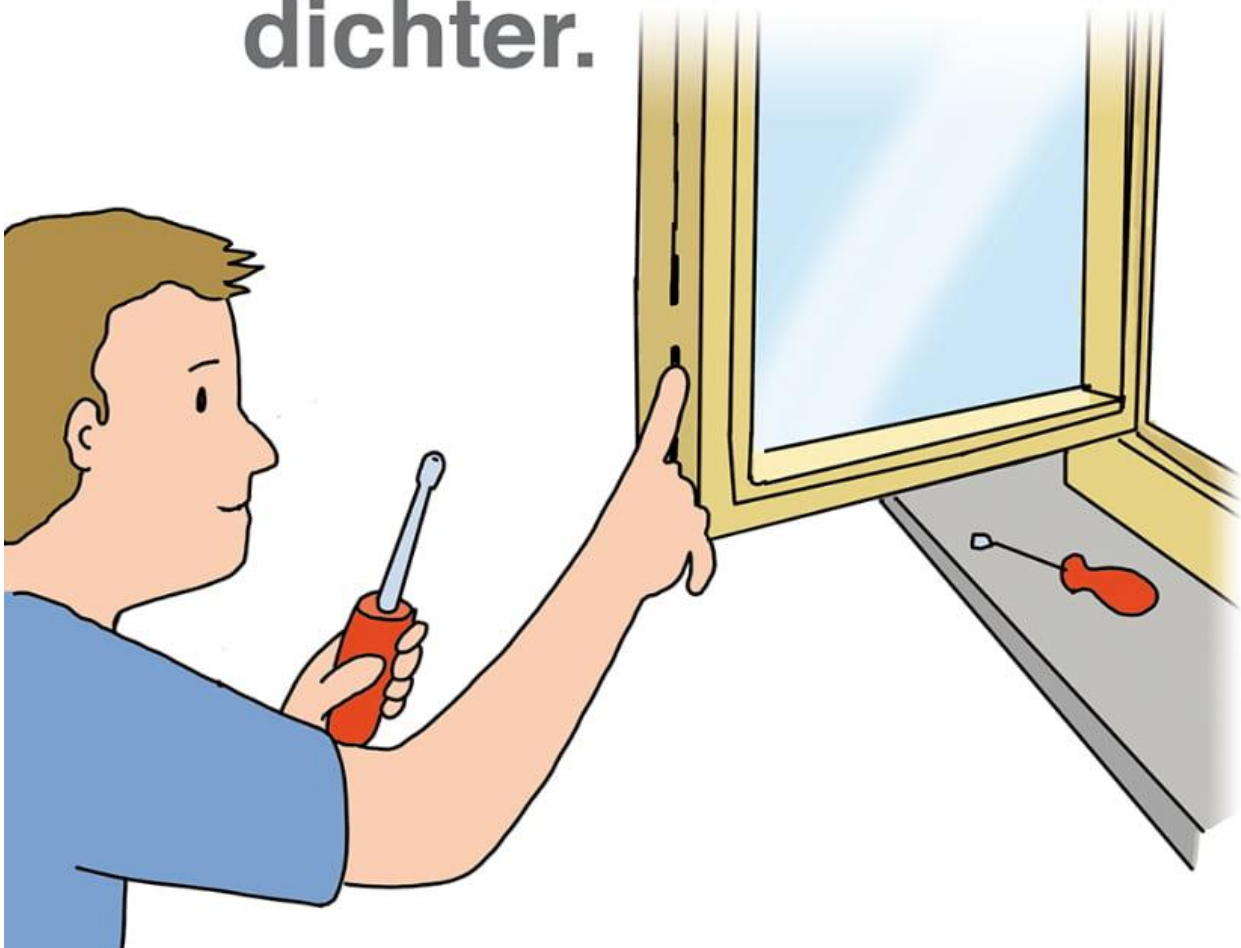


## Wartung

### Allgemeines

Um die Funktion von Dreh-Kipp-Beschlägen für Fenster- und Türflügel zu erhalten, sind mindestens jährlich folgende Wartungsarbeiten durchzuführen:

- Beschlagsteile, die sicherheitsrelevante Charakter haben, sind in regelmäßigen Abständen auf Verschleiß zu kontrollieren.
- Alle beweglichen Teile mit einem Tropfen Öl und Verschlussstellen der Beschläge sind mit einem säurefreien Fett oder technischer Vaseline zu versehen.
- Es sind nur solche Reinigungs- und Pflegemittel, zu verwenden, die den Korrosionsschutz der Beschlagsteile nicht beeinträchtigen

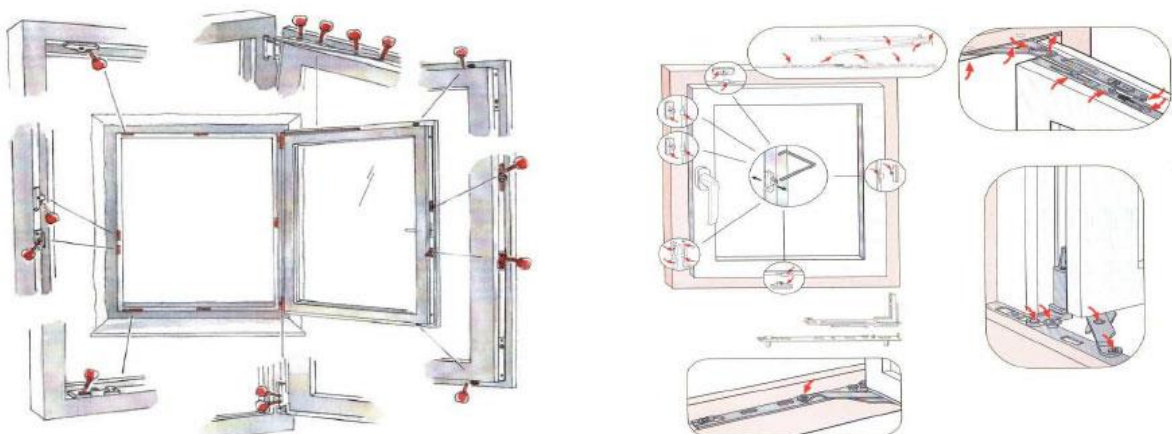



**Ihre Fenster bzw. Türen sind mit einem hochwertigen Dreh-Kipp-Beschlag ausgestattet. Die Bedienung ist einfach und problemlos.**

**Trotzdem sollten Sie sich die Anleitung dazu genau durchlesen und die Bedienungshinweise beachten.**

**Beachten Sie dabei bitte auch besonders das Kapitel Gefahr- und Unterlassungshinweise.**

**Bewahren Sie die Bedienungs- und Wartungsanleitungen für alle Fälle auf und informieren Sie auch andere Benutzer über den Inhalt dieser Anweisungen.**

**Technische Änderungen vorbehalten!**

## Pflegehinweise

Für unsere Fenster, Türen und Rollläden aus Kunststoff

### Nach dem Einbau

Nach der Montage von neuen Fenstern und Türen ist folgendes zu tun:

- Mit den Händen die dünne Schutzfolie von den Fenstern abziehen.
- Vorhandene Glasetiketten zeitnah entfernen.
- Fertigungsbedingte Verschmutzungen, wie z.B. Schmiermittel am Beschlag, lassen sich durch handelsübliche, nicht scheuernde Haushaltsreinigungsmittel entfernen.

### Allgemein

Unsere Produkte sind einfach und mit wenig Zeitaufwand zu reinigen.

Die lange Lebensdauer der Fenster, Türen und des Sonnenschutzes ist auch von der regelmäßigen Reinigung abhängig.

Eine gründliche Reinigung sollte mindestens zweimal jährlich erfolgen. Für die Reinigung der Fenster und des Sonnenschutzes ist ein Neutralreiniger zu verwenden. Für ein besseres Ergebnis wird das Trocknen mit einem weichen Tuch empfohlen.

Bei hartnäckigem Schmutz empfehlen wir einen handelsüblichen PVC-Reiniger. Das PVC-Profilmaterial neigt zu elektrostatischer Aufladung. Hier kann durch ein Reinigungsmittel, das ein Antistatikum enthält, Abhilfe geschaffen werden.

Dies reduziert gleichzeitig die Wiederverschmutzungsneigung.

Griffe sollten mit warmem Wasser und einem weichen Tuch gereinigt werden.

## Wartung und Pflege von Rollläden

### Bedienung mit Gurt:

Führen Sie den Gurt ohne seitlichen Versatz nach unten oder oben. Wichtig bei der Bedienung: Betätigen Sie den Rollladen im ersten und letzten Drittel der Öffnungs- oder Schließbewegung langsam bis zum Anschlag.

### Bedienung mit Kurbel:

Achten Sie auf die korrekte Drehrichtung der Kurbel! Kurbeln Sie nicht weiter, wenn Ihr Rollladen ganz geöffnet bzw. geschlossen wird. Bei Kurbelantrieb Kurbel am Gelenk nicht zu stark ablenken, max. 30°.

### Bedienung mit Motor:

Bequem und komfortabel. Aber: am besten nur unter Aufsicht. Hat sich etwas verklemmt? Dann sofort den Motor anhalten. Und die Reparatur: nur vom Fachbetrieb.

Versuchen Sie niemals elektrische Teile selbst zu reparieren.

### LEBENSGEFAHR!

### Revision:

Achten Sie darauf, dass die Revisionsöffnung immer frei zugänglich bleibt. Der Kastendeckel sollte nicht überputzt oder tapeziert werden. Lassen Sie Reparaturen stets durch Ihren Fachbetrieb ausführen!

### Bei Hitze:

An sonnigen und heißen Tagen sollten Sie beachten, dass die Licht- und Lüftungsschlitze geöffnet bleiben! Sie sorgen so für eine ausreichende Hinter Lüftung Ihres Rollladens und vermeiden einen Hitzestau, der dazu führen könnte, dass der Rollladen ausbaucht und Schaden nimmt.

**Bei Kälte:**

An kalten oder frostigen Tagen könnte Ihr Rollladen anfrieren. Bitte wenden Sie in diesem Fall keine Gewalt an. Lassen Sie spezielle motorbediente Rollläden nicht unbeaufsichtigt laufen, und stoppen Sie sofort, falls der Rollladen angefroren ist.

Schalten Sie ggf. automatische Steuerungen und Zeitschaltuhren im Winter auf Handbedienung.

**Bei starkem Wind/Sturm:**

Schließen Sie bei stärkerem Wind Ihre Fenster. Sorgen Sie dafür, dass auch in Ihrer Abwesenheit kein Durchzug entstehen kann. Bei Sturm muss der Rollladen entweder geschlossen (ganz unten) oder geöffnet (ganz oben) sein!

**Reinigen und Pflegen:**

Wir empfehlen Kunststoffreiniger für Hart-PVC. Bitte verwenden Sie keine lösungsmittelhaltigen oder körnigen Reiniger. Empfehlenswert ist wie bei der Fensterreinigung die Behandlung mit einem Antistatikum.

**Rollläden sind Gebrauchsgegenstände.**

**Bei unsachgemäßem Gebrauch nimmt jeder Gebrauchsgegenstand Schaden.**

# ACHTUNG!

**Rollläden müssen frei bewegt werden können. Es dürfen keine Gegenstände den Ablauf behindern. Jede Behinderung kann insbesondere bei elektrisch angetriebenen Rollläden zum Schaden führen.**

**Verwenden Sie beim Reinigen keine scharfen Reiniger, Lösungsmittel, Alkohol, Essig, Stahlkratzer oder Scheuermittel, da Sie die Oberfläche des Rahmens, des Glases oder der Zubehörteile beschädigen können.**